

Montagehinweis

für Doppelglas Module von GridParity AG

Mittelprofil (M) für lange Modulseite

Art.Nr: Z1006

mit integrierten Gummilippen



Mittleres Gummiprofil (M-G)


Art.Nr: Z1001

liegt unter den langen Modulseiten

Randprofil (R) für lange Modulseite

Art.Nr: Z1008

mit integrierten Gummilippen



Rand-Gummiprofil (R-G)

Art.Nr: Z1003

liegt unter den langen Modulseiten

DachDicht


Art.Nr: Z7000



Dichtungsmasse

Gummi-Dichtprofil (D)

Art.Nr: Z1004



für ungehinderten Wasserablauf an der Modul-Schmalseite

Flachgummi (F)

Art.Nr: Z1005



für die äußeren Ränder der Modul-Schmalseiten



Art.Nr: Z1002 eingeschobene Gummilippe (E) in M- und R-Profile

(Z1009)



(Z1007)



(Z1005)



(Z1004)




(Z7000)



(Z1005)



Wasserlaufrichtung

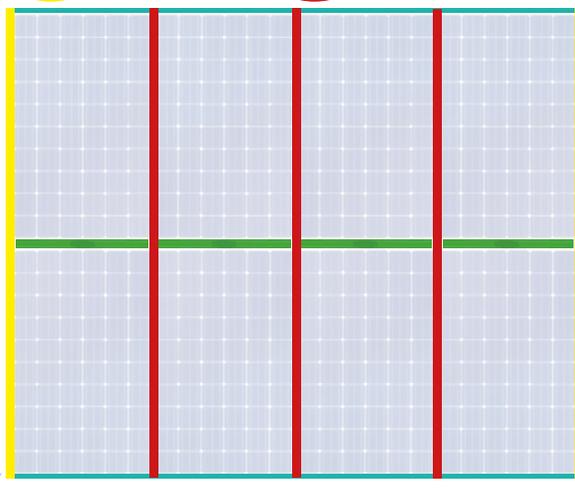


Beispielanordnung einer Modulanlage auf einem GridParity Bausatz (variiert je nach Bausatztyp und -größe)

Bestellen Sie bequem das Komplettpaket:

benötigte Angaben: Anzahl und Art der Module, sowie die gewünschte Anordnung (in Reihen und Spalten)

Dichtungsmaterial Set für Module der Größe 1 (Art. Nr: Z1100)

Dichtungsmaterial Set für Module der Größe 2 (Art. Nr: Z1200)

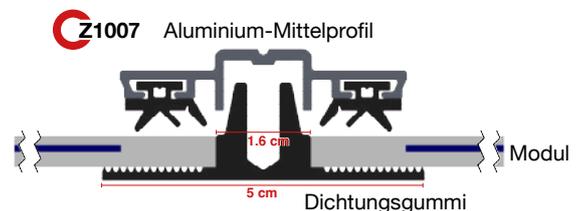

Hinweis zur wasserfesten Modulmontage:

Wasserfest oder wasserresistent heißt, dass Nässe zwar abgehalten wird, aber nicht komplett ausgeschlossen werden kann. Da die Wasserfestigkeit entscheidend von der Qualität der Montage unserer Befestigungsprofile entsprechend unserer Montageanleitung abhängt, können wir keine Garantie für die Dichtigkeit übernehmen.

Bitte beachten Sie auch, dass unsere Profile eine sehr preisgünstige Abdichtungslösung sind. Das System ist nicht mit Abdichtungen von z.B. Wintergärten zu vergleichen für die ganz andere Standards gelten.

Unsere Carports und Terrassen sind offene Systeme, bei denen durch Temperaturunterschiede Schwitzwasser (wie an jeder Autoscheibe) sowie durch den Wind getriebene Wassertropfen nicht zu vermeiden sind.